


เครื่องซีลสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

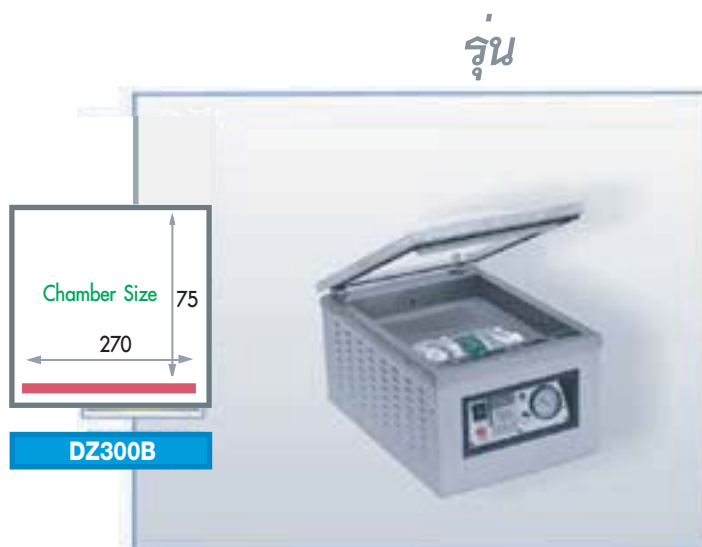

คุณลักษณะเครื่อง	DZ300A	DZ300B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแฮมเบอร์	385 x 280 x 50 มิลลิเมตร	160 x 300 x 215 มิลลิเมตร
ขนาดการซีล	260 x 8 มิลลิเมตร	280 x 8 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	10 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	10 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 20 วินาที	10 - 20 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 0.4Kw	220V/50Hz, 0.4Kw
ขนาดเครื่อง	490 x 450 x 320 มิลลิเมตร	360 x 500 x 280 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย

15/648 หมู่ 10 ต.ลำไทรเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270




โทร. (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964

แฟกซ์. (02) 759-3569


อีเมลล์ : info@ptasia.biz เว็บไซต์ : <http://www.ptasia.biz>

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

รุ่น DZ(Q)400T

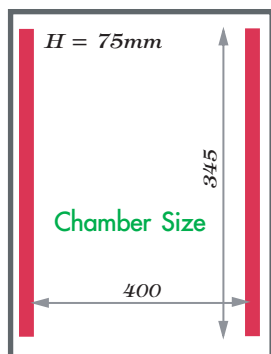

DZ400/A

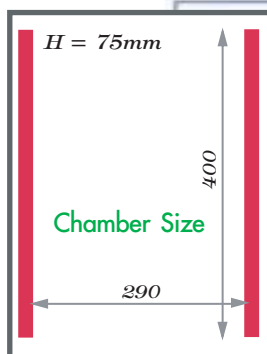

DZ400/B



คุณลักษณะเครื่อง	DZ400/A	DZ400/B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	440 x 420 x 75 มิลลิเมตร	440 x 420 x 75 มิลลิเมตร
ขนาดการซีล	400 x 10 มิลลิเมตร	400 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 25 วินาที	10 - 25 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 0.8Kw	220V/50Hz, 0.8Kw
ขนาดเครื่อง	550 x 485 x 600 มิลลิเมตร	550 x 485 x 600 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย

15/648 หมู่ 10 ต.ลำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270




โทร. (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964

แฟกซ์. (02) 759-3569


อีเมลล์ : info@ptasia.biz เว็บไซต์ : <http://www.ptasia.biz>

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

รุ่น *DZ(Q)400*

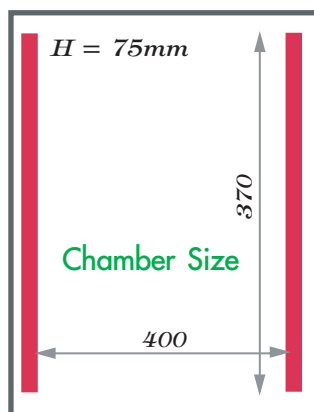

DZ400/A

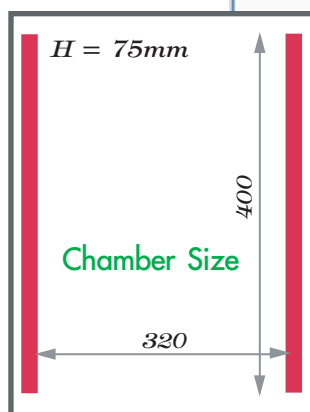

DZ400/B



คุณลักษณะเครื่อง	DZ400/A	DZ400/B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	400 x 420 x 75 มิลลิเมตร	400 x 420 x 75 มิลลิเมตร
ขนาดการซีล	400 x 10 มิลลิเมตร	400 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 30 วินาที	10 - 30 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 0.8Kw	220V/50Hz, 0.8Kw
ขนาดเครื่อง	660 x 580 x 600 มิลลิเมตร	660 x 580 x 600 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย

15/648 หมู่ 10 ต.ลำไทรเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270




โทร. (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964

แฟกซ์. (02) 759-3569


อีเมลล์ : info@ptasia.biz เว็บไซต์ : <http://www.ptasia.biz>

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)


รุ่น DZ(Q) 500T

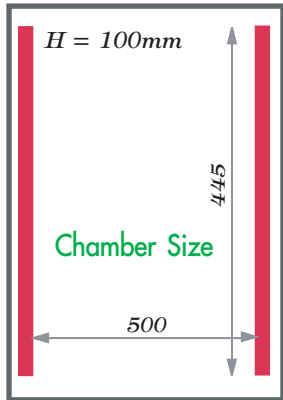

DZ500T/A

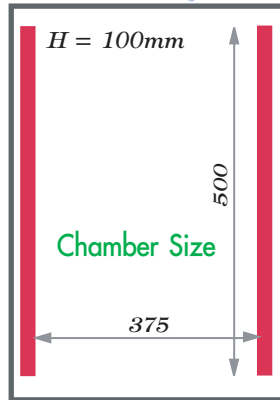

DZ500T/B

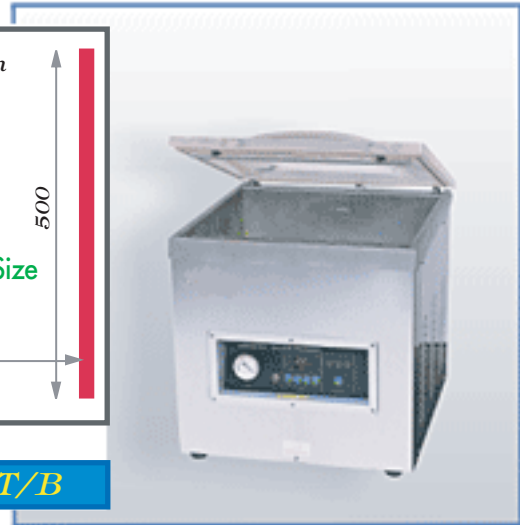

คุณลักษณะเครื่อง	DZ500T/A	DZ500T/B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	525 x 525 x 100 มิลลิเมตร	525 x 525 x 100 มิลลิเมตร
ขนาดการซีล	500 x 10 มิลลิเมตร	500 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 30 วินาที	10 - 30 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 0.8Kw	220V/50Hz, 0.8Kw
ขนาดเครื่อง	660 x 580 x 600 มิลลิเมตร	660 x 580 x 600 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

T : ชนิดตั้งโต๊ะ


Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush




เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

รุ่น DZ(Q) 500

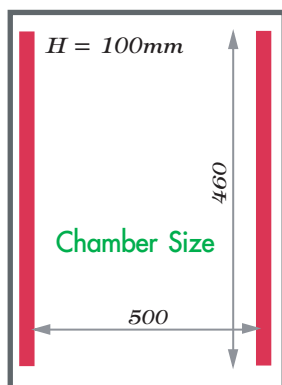

DZ500/A

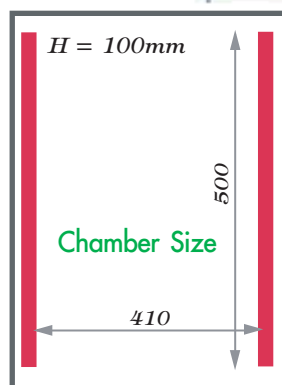

DZ500/B



คุณลักษณะเครื่อง	DZ500/A	DZ500/B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	525 x 525 x 100 มิลลิเมตร	525 x 525 x 100 มิลลิเมตร
ขนาดการซีล	500 x 10 มิลลิเมตร	500 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 30 วินาที	10 - 30 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 0.8Kw	220V/50Hz, 0.8Kw
ขนาดเครื่อง	660 x 580 x 960 มิลลิเมตร	660 x 580 x 960 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย

15/648 หมู่ 10 ต.ลำไทรเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270




โทร. (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964

แฟกซ์. (02) 759-3569


อีเมลล์ : info@ptasia.biz เว็บไซต์ : <http://www.ptasia.biz>

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

รุ่น DZ(Q) 600

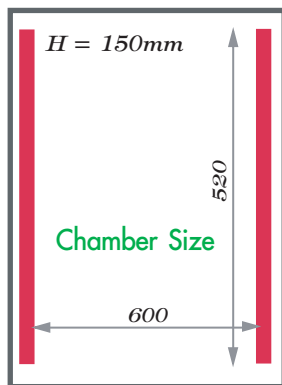

DZ600/A

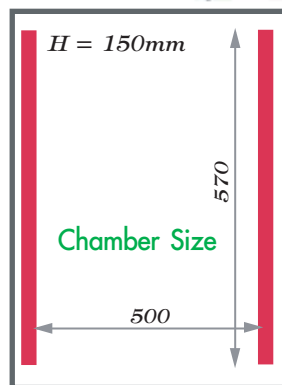

DZ600/B



คุณลักษณะเครื่อง	DZ600/A	DZ600/B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	650 x 595 x 150 มิลลิเมตร	650 x 595 x 150 มิลลิเมตร
ขนาดการซีล	600 x 10 มิลลิเมตร	570 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	40 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	40 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 30 วินาที	10 - 30 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 1.5Kw	220V/50Hz, 1.5Kw
ขนาดเครื่อง	730 x 710 x 960 มิลลิเมตร	730 x 710 x 960 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

T : ชนิดตั้งโต๊ะ


Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush




เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

รุ่น DZP400, 500

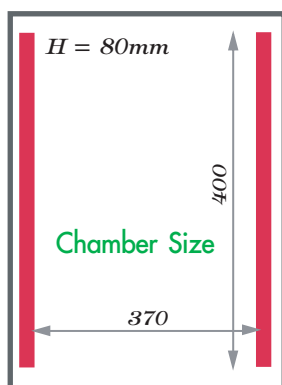

DZP400

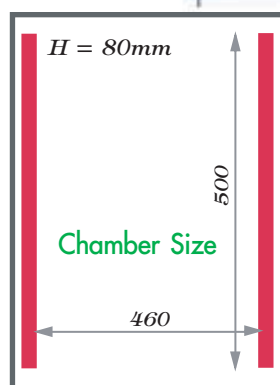

DZP500



คุณลักษณะเครื่อง	DZP400	DZP500
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดเข็มเบอร์	-	-
ขนาดการซีล	400 x 10 มิลลิเมตร	500 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	20 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 35 วินาที	10 - 35 วินาที
กระแสไฟฟ้า	220V/50Hz, 0.8Kw	220V/50Hz, 0.8Kw
ขนาดเครื่อง	610 x 580 x 1050 มิลลิเมตร	710 x 670 x 1050 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

P : ฝาครอบสแตนเลส และ เข็มเบอร์เรียบ

T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย

15/648 หมู่ 10 ต.ลำไทรเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270




โทร. (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964

แฟกซ์. (02) 759-3569


อีเมลล์ : info@ptasia.biz เว็บไซต์ : <http://www.ptasia.biz>

เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

รุ่น DZ8060

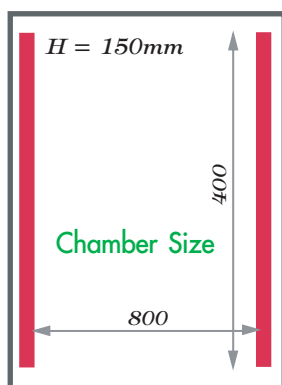

DZ8060A

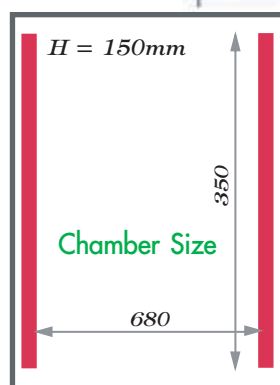

DZ8060B



คุณลักษณะเครื่อง	DZ8060A	DZ8060B
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	-	-
ขนาดการซีล	800 x 10 มิลลิเมตร	600 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	40 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)	40 ลบ.ซม./ชม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 45 วินาที	10 - 45 วินาที
กระแสไฟฟ้า	380V/50Hz, 3.2Kw	380V/50Hz, 3.2Kw
ขนาดเครื่อง	760 x 920 x 1000 มิลลิเมตร	760 x 920 x 1000 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

P : ฝาครอบสแตนเลส และ แชมเบอร์เรียบ


T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้


Options : Busch Pump and Gas Flush




เครื่องซีลปิดปากถุงระบบสุญญากาศ (Vacuum Sealing Machine)

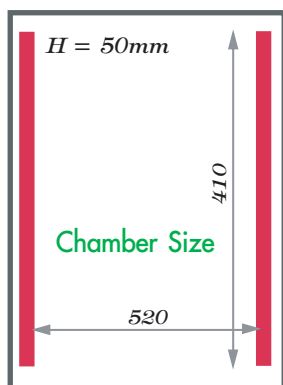

DZP500/2SB

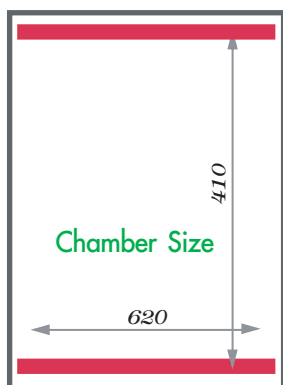

DZP600/2SB

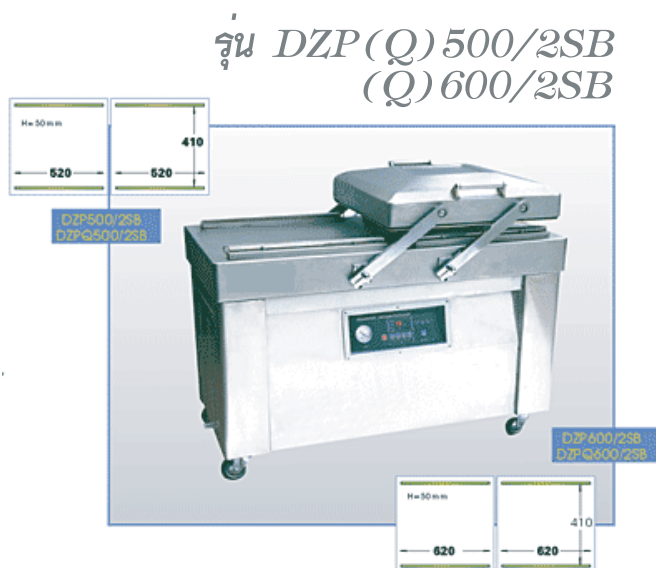

คุณลักษณะเครื่อง	DZP500/2SB	DZP600/2SB
โครงสร้างเครื่อง	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)	สแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
ขนาดแชมเบอร์	-	-
ขนาดการซีล	520 x 10 มิลลิเมตร	620 x 10 มิลลิเมตร
ขนาดปั๊ม	2 x 2 ลบ.ซม./ซม. (m ³ /h)	40 ลบ.ซม./ซม. (m ³ /h)
ความเร็วในการทำงาน	10 - 35 วินาที	10 - 40 วินาที
กระแสไฟฟ้า	380V/50Hz, 1.5Kw	380V/50Hz, 3.2Kw
ขนาดเครื่อง	1250 x 750 x 950 มิลลิเมตร	1450 x 750 x 1000 มิลลิเมตร

หมายเหตุ

A : Single Bar

B : Double Bar

P : ฝาครอบสแตนเลส และ แชมเบอร์เรียบ

T : ชนิดตั้งโต๊ะ

Q : เต็มแก๊สได้

Options : Busch Pump and Gas Flush



บริษัท พีที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที เอเชีย

15/648 หมู่ 10 ต.ลำไทรเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270



โทร. (02) 759-2271, 0717, 1937, 2964

แฟกซ์. (02) 759-3569

อีเมลล์ : info@ptasia.biz เว็บไซต์ : <http://www.ptasia.biz>