

suprema BioLite Solo

Standalone Outdoor Fingerprint Lock



| BioLite Solo | เป็นเครื่องสแกนที่เหมาะสมสำหรับใช้ในระบบ Access Control มีความปลอดภัยสูง หน้าจอแสดงผลเป็นกราฟฟิค มีปุ่มกด สะดวกต่อการลงทะเบียนหรือลบพนักงาน ซึ่งสามารถทำผ่านหน้าเครื่องสแกนได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ BioLite Solo ถูกออกแบบมาโดยผ่านมาตรฐาน IP 65 สามารถป้องกันละอองน้ำได้ สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับใช้กับสำนักงานขนาดเล็ก ร้านค้า บ้านพักและที่อยู่อาศัย



Features

- สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์
- สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้เพราะมีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนแดดทนลมน้ำได้ (มาตรฐาน IP65)
- จอแสดงผลกราฟฟิค มีปุ่มกดง่ายต่อการใช้งาน
- มี relay Built-in และ switch input สำหรับต่อกับลิคิตประตูดโดยตรง
- มี external relay (Secure I/O) เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในการควบคุมประตู (Option)
- ลักษณะของเครื่องสูงแกน แข็งแรง เล็กกะทัดรัด และสวยงาม
- สามารถตรวจสอบขอมูลการเข้าออกได้จากเครื่องโดยตรง

Secure I/O

- เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ และเพิ่ม I/O
- การติดต่อกับเครื่อง BioEntry Plus ผ่าน Secure I/O ทำให้ระบบปลอดภัยยิ่งขึ้น
- 16MHz 8bit microprocessor
- 4 digital inputs and 2 relay outputs
- ขนาด : 143 x 82 x 35 mm (W x H x D)




Specifications

| | |
|--------------------------------|--|
| หัวอ่านลายนิ้วมือ | หัวอ่าน Optical ความละเอียด 500 dpi |
| จำนวน user | 200 users (400 ลายนิ้วมือ) |
| ความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ | 1 วินาที |
| ลักษณะการใช้งาน | ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ + รหัสผ่าน |
| TTL I/O | 2 inputs สำหรับต่อ exit switch และ door sensor |
| Internal relay | deadbolt, EM lock, door strike, automatic door |
| Ingress protection rate | IP65 class |
| จอแสดงผล | 128 X 64 pixel black & white |
| Keypad | 3x4 keypad, 3 navigation key |
| การแสดงผลตอบรับการทำงาน | multi-color LED and multi-tone buzzer |
| การบันทึกรายการ | 5,000 รายการ |
| แรงดันไฟ | 12VDC |
| ขนาด | 60 x 185 x 40 mm (W x H x D) |

System Configuration

1) Standalone

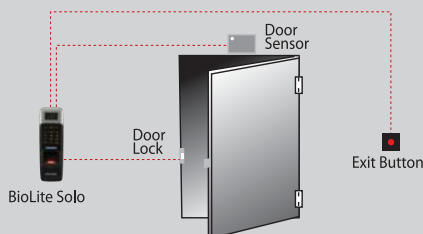

2) Standalone(Secure)

