



Flood Light

โคมฉาย


FLOODLIGHT



ຕົວໂຄນພັດທະນາກອບຖຸມເນື່ອນຫຼຸງປຸນກາພສູງ ພັດທະນຸປັດວຍເກຣ໌ອິຈຸກທີ່ກຳນົດເມຍ ທີ່ໃຫ້ໄດ້ສັນຄ້າ ທີ່ມີປຸນກາພ ມີກະຈົກນິຮັກຍ ດັວຍຊູປິທຽງທີ່ມີກາຮອດກັບແບບທີ່ຫລາກທລາຍ ທີ່ໄກສາມາຮັກປະຍຸກທີ່ໃໝ່ ຈານໄດ້ກຳລາຍລັບຍະນຸ: ເຊັ່ນ ໄຟສ່ວງຕາຄາ ໄຟເສັງຂວ່າງ ໄຟສ່ວງປ້າຍ ໄຟກິບນ ສາມາຮັກຜ່ອມປ່າຊຸງໄດ້ ຈ່າຍ ເປີດ-ປັດຕົວໂຄນດ້ວຍຮະບບຕົວເລືອດ ມີແພນະສະກັນແລງທີ່ມີປຸນກາພສູງ ໃຫ້ເສັງຂວ່າງເປັນພຶກຂ ໃຊ້ຄອຍໄຟທີ່ມີປຸນກາພສູງ ຖັນດ້ວຍຄຸນນົບທຸນໄຟທີ່ດີຮັບການຮັບຮອນນາຕຽານພັດທະນຸທີ່ດຸດສາທ່ຽນ (ບວດ.) ມີກະລາຍນັດທລາຍແບບໃຫ້ເລືອດຕາມກວານເກະະສົນ

- Fixture made of High quality steel sheet
- High quality product with tempered glass for safety function
- The art of design for many applications such as Building floodlight, Advertising Spotlight, Street lighting and general application.
- Comfortable and easy maintenance with spring locked system
- Finished with high quality reflector and high temperature endurance cable inside.


丛 FLOOD LIGHT
FLOOD LIGHT



cd/klm

CO-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based on 13500lm MH150W double ended tube




คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
 - ตัวคอมก็จากอุปกรณ์ยาม (UNI8076) ด้วยเทคโนโลยี Die-Casting และเคลือบตัวอย่างพิเศษเป็น Polyester สีดำ
 - กระจกเป็นเบอร์กราโนรักษา (Safety hardened glass) มีความหนา 5 มม.
 - แฟ้มสีทึบๆและทำจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยกรรมวิธี Anodized ทำให้เพิ่มความลับๆง่ายได้ประสาทิกภาพอย่างขึ้น
 - สายไฟฟ้านำเสนอร้อน หุ้มด้วยชั้นกันไฟ ขนาด 1.0 ตร.มม. กันอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าได้สูง
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเด็กตุตสาหกรรม มอก. 1955

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341001	RC-1006_MH70	220V~50Hz	70W	Rx7s	Metal Halide Lamp	85	250	445	2,600
341002	RC-1006_MH150	220V~50Hz	150W	Rx7s	Metal Halide Lamp	85	250	445	2,750


ຄົມ FLOOD LIGHT



cd/klm

C0-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based
on 13500lm MH150W double ended tube





คณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
 - ตัวโคมก้างจากอุบัติภัย (UNI8076) ด้วยเทคโนโลยี Die-Casting และ เกลือบตัวยส์ฟลูบาร์ด Polyester สีดำ
 - กระจกเป็นเบทกระดานรักษา (Safety hardened glass) มีความหนา 5 มม.
 - แฟ้มส่องก้อนแสงก้างจากอุบัติภัยที่ทำด้วยกรรมวิธี Anodized ทำให้ เผ็นความลับง่ายได้เป็นประสาทเรียบง่ายขึ้น
 - สายไฟฟ้านคราเรื่อง หุ้มบุนช์ซีโล่ ขนาด 1.0 ตร.มม. กันอุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าได้สูง
 - ขั้วรับหลอด ชนิดแซราบิค แบบเกลี้ยง E27
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานเอเชียทศศตวรรษ มอก. 1955

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341003	RC-1070 MH70	220V~50Hz	70W	E27	Metal Halide Lamp	126	280	446	3,700
341004	RC-1070 HPS70	220V~50Hz	70W	E27	High Pressure Sodium	126	280	446	3,850
341005	RC-1070 MH150	220V~50Hz	150W	E27	Metal Halide Lamp	126	280	446	4,100
341006	RC-1070 HPS150	220V~50Hz	150W	E27	High Pressure Sodium	126	280	446	4,300

ໂຄນ FLOOD LIGHT FLOOD LIGHT



cd/klm

C0-C180 C90-C270


Note : Photometric result tested based on 13500lm MH150W clear tube

ຄຸນສມັບດີ

- IP Rating : IP 65
- ຕົວໂຄນກ່າງເກອຂູ້ມືເຢັນ (UNI8076) ຕ້ວຍເກົກໄປລືອຍ Die-Castihg ແລະ ກົດໜົນຕ້ວຍເສີຟຸນປັດ Polyester ສີດຳ
- ກຣຈາເປັນແບບກຈະບົກພິຍາ (Safety hardened glass) ມີຄວາມທັນ 5 ມມ.
- ແພນສ່າກ້ອນແລ້ງກ່າງເກອຂູ້ມືເຢັນທີ່ກ່າວຍກຣນວົກ Anodized ກໍາໃກ້ ເພີ່ມຄວາມຂວ່າງໃຈປະສິກຳເພື່ອຫຼັບຫຼື
- ສາຍໄຟກົນຄວາມຮ່ວມ ຖຸນຄົນບັນເຊີໂຄນ ບໍາດ 1.0 ດຽວມ. ກົດໜົນທັງປີ ແລະ ໂຮງຕົນໄຟຟ້າໄດ້ສູງ
- ຊົ່ວ່ວນທັດ ບັດເຊຣາບິກ ແບບເກີຍວ E27
- ໄດ້ຮັບການຮັບອົງນາຕຽບແລືດອຸທະກກຣນ ມອກ. 1955

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341007	RC-1010 MH70	220V~50Hz	70W	E27	Metal Halide Lamp	118	431	399	3,000
341008	RC-1010 HPS70	220V~50Hz	70W	E27	High Pressure Sodium	118	431	399	3,200
341009	RC-1010 MH150	220V~50Hz	150W	E27	Metal Halide Lamp	118	431	399	3,200
341010	RC-1010 HPS150	220V~50Hz	150W	E27	High Pressure Sodium	118	431	399	3,400

ໂຄນ FLOOD LIGHT FLOOD LIGHT




cd/klm

C0-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based on 32000lm MH250W clear tube


ຄຸນສມັບດີ

- IP Rating : IP 65
- ຕົວໂຄນກ່າງເກອຂູ້ມືເຢັນ (UNI8076) ຕ້ວຍເກົກໄປລືອຍ Die-Castihg ແລະ ກົດໜົນຕ້ວຍເສີຟຸນປັດ Polyester ສີດຳ
- ກຣຈາເປັນແບບກຈະບົກພິຍາ (Safety hardened glass) ມີຄວາມທັນ 5 ມມ.
- ແພນສ່າກ້ອນແລ້ງກ່າງເກອຂູ້ມືເຢັນທີ່ກ່າວຍກຣນວົກ Anodized ກໍາໃກ້ ເພີ່ມຄວາມຂວ່າງໃຈປະສິກຳເພື່ອຫຼັບຫຼື
- ສາຍໄຟກົນຄວາມຮ່ວມ ພຸນຄົນບັນເຊີໂຄນ ບໍາດ 1.0 ດຽວມ. ກົດໜົນທັງປີ ແລະ ໂຮງຕົນໄຟຟ້າໄດ້ສູງ
- ຊົ່ວ່ວນທັດ ບັດເຊຣາບິກ ແບບເກີຍວ E40
- ໄດ້ຮັບການຮັບອົງນາຕຽບແລືດອຸທະກກຣນ ມອກ. 1955



Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341011	RC-1071 MH250	220V~50Hz	250W	E40	Metal Halide Lamp	148	432	472	5,100
341012	RC-1071 HPS250	220V~50Hz	250W	E40	High Pressure Sodium	148	432	472	5,300
341013	RC-1071 MH400	220V~50Hz	400W	E40	Metal Halide Lamp	148	432	472	5,500
341014	RC-1071 HPS400	220V~50Hz	400W	E40	High Pressure Sodium	148	432	472	5,900


โคม FLOOD LIGHT FLOOD LIGHT



cd/km

CO-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based on 32000lm MH400W clear tube




คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียม (UNI8076) ด้วยเทคโนโลยี Die-Casting และเคลือบด้วยสีพื้นเมือง Polyester สีดำ
- กระจกเป็นแบบกระจกนิรภัย (Safety hardened glass) มีความหนา 5 มม.
- แฟล๊งสีก้อนแสงทำจากอลูมิเนียมที่ทำด้วยกรรมวิธี Anodized ทำให้เพิ่มความสว่างได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สายไฟหุ้นความร้อน หุ้นด้วยชั้นสีโค่น ขนาด 1.0 ตร.ม. กันอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าได้ดี
- ขั้วรับหลอด ชนิดเชราบิก แบบเกลี้ยง E40
- ได้รับการรับรองมาตรฐานพัฒนาด้วยมาตรฐาน EN 1955

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341015	RC-1011 MH250	220V~50Hz	250W	E40	Metal Halide Lamp	160	430	530	3,850
341016	RC-1011 HPS250	220V~50Hz	250W	E40	High Pressure Sodium	160	430	530	4,150
341017	RC-1011 MH400	220V~50Hz	400W	E40	Metal Halide Lamp	160	430	530	4,150
341018	RC-1011 HPS400	220V~50Hz	400W	E40	High Pressure Sodium	160	430	530	4,650

โคม FLOOD LIGHT FLOOD LIGHT





cd/km

CO-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based on 85000lm MH1000W clear tube



RC-06

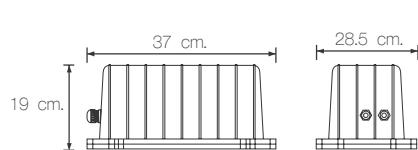

คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียม (UNI8076) ด้วยเทคโนโลยี Die-Casting และเคลือบด้วยสีพื้นเมือง Polyester สีดำ
- กระจกเป็นแบบกระจกนิรภัย (Safety hardened glass) มีความหนา 5 มม.
- แฟล๊งสีก้อนแสงทำจากอลูมิเนียมที่ทำด้วยกรรมวิธี Anodized ทำให้เพิ่มความสว่างได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สายไฟหุ้นความร้อน หุ้นด้วยชั้นสีโค่น ขนาด 1.5 ตร.ม. กันอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าได้ดี
- ขั้วรับหลอด ชนิดเชราบิก แบบเกลี้ยง E40
- ได้รับการรับรองมาตรฐานพัฒนาด้วยมาตรฐาน EN 1955
- ควบคุมโดยสายไฟฟังก์ชัน Gear Box ซึ่งหลอดไฟสีทึบรับหลอด Metal Halide ไม่เกิน 3 เมตร และสีทึบรับหลอด High Pressure Sodium ไม่เกิน 1 เมตร

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341019	RC-1031 MH1000 8.25A	220V~50Hz	1000W	E40	Metal Halide Lamp 130V 8.25A	170	580	535	15,000
341020	RC-1031 MH1000 9.5A	220V~50Hz	1000W	E40	Metal Halide Lamp 130V 9.5A	170	580	535	17,000