



โคม FLOOD LIGHT
 FLOOD LIGHT


cd/klm


C0-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based on 32000lm MH400W clear tube


คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียม (UNI8076) ด้วยเทคโนโลยี Die-Casting และเคลือบด้วยสีฝุ่นชนิด Polyester สีดำ
- กระจกเป็นแบบกระจกนิรภัย (Safety hardened glass) มีความหนา 5 มม.
- แผ่นสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมที่ทำด้วยกรรมวิธี Anodized ทำให้เพิ่มความสว่างได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลายไฟทนความร้อน หุ่นยนต์ซิลิโคน ขนาด 1.0 ตร.มม. ทนอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าได้สูง
- ขั้วรับหลอด ชนิดเซรามิก แบบเกลียว E40
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1955

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341015	RC-1011 MH250	220V~50Hz	250W	E40	Metal Halide Lamp	160	430	530	3,850
341016	RC-1011 HPS250	220V~50Hz	250W	E40	High Pressure Sodium	160	430	530	4,150
341017	RC-1011 MH400	220V~50Hz	400W	E40	Metal Halide Lamp	160	430	530	4,150
341018	RC-1011 HPS400	220V~50Hz	400W	E40	High Pressure Sodium	160	430	530	4,650


 โคม FLOOD LIGHT
 FLOOD LIGHT


cd/klm

C0-C180 C90-C270

Note : Photometric result tested based on 85000lm MH1000W clear tube

RC-06

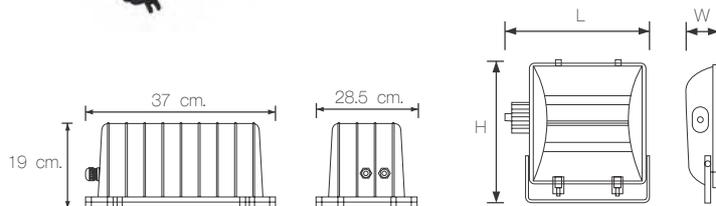
คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- ตัวโคมทำจากอลูมิเนียม (UNI8076) ด้วยเทคโนโลยี Die-Casting และเคลือบด้วยสีฝุ่นชนิด Polyester สีดำ
- กระจกเป็นแบบกระจกนิรภัย (Safety hardened glass) มีความหนา 5 มม.
- แผ่นสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมที่ทำด้วยกรรมวิธี Anodized ทำให้เพิ่มความสว่างได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลายไฟทนความร้อน หุ่นยนต์ซิลิโคน ขนาด 1.5 ตร.มม. ทนอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าได้สูง
- ขั้วรับหลอด ชนิดเซรามิก แบบเกลียว E40
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1955
- ความยาวสายไฟระหว่างชุด Gear Box ถึงหลอดไฟสำหรับหลอด Metal Halide ไม่เกิน 3 เมตร และสำหรับหลอด High Pressure Sodium ไม่เกิน 1 เมตร

Item	Model	Voltage	Watt	Base	Lamp	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
341019	RC-1031 MH1000 8.25A	220V~50Hz	1000W	E40	Metal Halide Lamp 130V 8,25A	170	580	535	15,000
341020	RC-1031 MH1000 9.5A	220V~50Hz	1000W	E40	Metal Halide Lamp 130V 9,5A	170	580	535	17,000