




พินซ์มีรูเกลียว และร่องลิ้น แบบเจาะคเตอร์ (JECTOR PUNCHES TAPPED HOLE & KEY GROOVE)

ชนิด (Type)	ลำตัวพินซ์ (Shank dia.) ØD	STEEL GRADE M HARDNESS H	Catalog No.			รูปร่างของปลายพินซ์เลือกจากรูป A-E ตามภาพด้านล่าง (Tip shape can selected from A-E in figure below)
			Type	B Point length	Shape	
	Dm5	SKD11 60-63HRC	SKJ		 	
	D ^{+0.005} / ₀		A-SKJ			

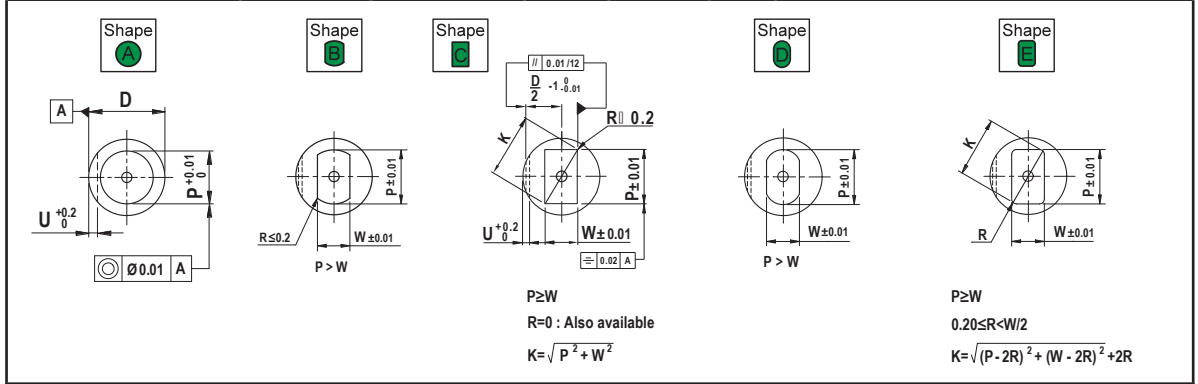

Catalog No.			ØD	L	0.01 mm.					T	B	U	M	
Type	B Point length	Shape			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)					(E)
					min. P max.	P·Kmax.	P·Wmin.	R						
(Dm5) SKJ	ระยะคมตัดสั้น 	A B C D E	6	(40) 50 60 70 80	2.00-5.99	5.97	2.00	0.20≤R<W/2 (E only)	T > 5.0	8	1.0	3		
			8	(40) 50 60 70 80 90 100	3.00-7.99	7.97	3.00			13				
			10	(40) 50 60 70 80 90 100	3.00-9.99	9.97	3.00			19				
			13	(40) 50 60 70 80 90 100	6.00-12.99	12.97	6.00			13				
			16	(40) (50) 60 70 80 90 100	10.00-15.99	15.97	6.00			19				
(D ^{+0.005} / ₀) A-SKJ	ระยะคมตัดยาว 	A B C D E	6	50 60 70 80	2.00-5.99	5.97	2.00			13	1.0	3		
			8	50 60 70 80 90 100	3.00-7.99	7.97	3.00			19				
			10	50 60 70 80 90 100	3.00-9.99	9.97	3.00			19				
			13	50 60 70 80 90 100	6.00-12.99	12.97	6.00			19				
			16	60 70 80 90 100	10.00-15.99	15.97	6.00			25				
			16	60 70 80 90 100	10.00-15.99	15.97	6.00	25						

Order **Catalog No.** **ØD** - **L** - **P** - **W** - **R(E only)** - **T**
A-SKJSA **13** - **80** - **P8.24** - **T20.0**

หมายเหตุ : ถ้า L = (40) ค่า B จะเท่ากับ 6 เท่านั้น (When L = (40) "B" value will be 6 uniformly)
 ถ้า L = (50) ค่า B จะเท่ากับ 13 เท่านั้น (When L = (50) "B" value will be 13 uniformly)
 ถ้าไม่ต้องการร่องลิ้น ให้ระบุค่า T เท่ากับ L (When key flat is not required, specify T=L)