




พินซ์มีร่องลิ้น (PUNCHES WITH KEY GROOVE)

ชนิด (Type)	ลำตัวพินซ์ (Shank dia.) ØD	STEEL GRADE M HARDNESS H	Catalog No.			รูปร่างของปลายพินซ์เลือกจากรูป A-E ตามภาพด้านล่าง (Tip shape can selected from A-E in figure below)	
			Type	B Point length	Shape		
	Dm5	SKD11 60-63HRC	SKE		A		
		SKH51 61-64HRC	SHKE				B
		HAP40 64-67HRC	SPKE				C
	D ^{+0.005} ₀	SKD11 60-63HRC	A-SKE		D		
		SKH51 61-64HRC	A-SHKE				E
		HAP40 64-67HRC	A-SPKE				

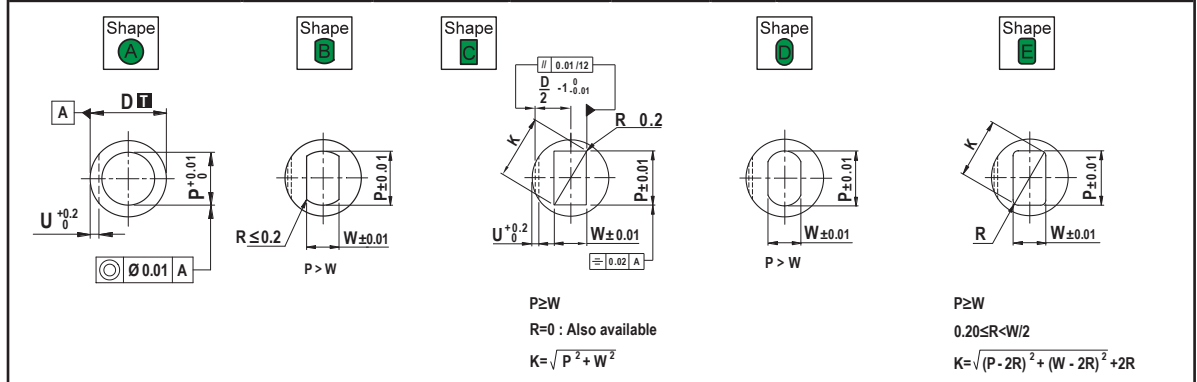

Catalog No.			ØD	L	0.01 mm.					0.1mm.		B	U				
Type	B Point length	Shape			A	B	C	D	E	T	R						
					min. P max.	P. Kmax.	P. Wmin.										
(Dm5) SKE SHKE SPKE		A	3	40 50 60 70 80	1.00-2.99	-	-	-	-	0.20≤R<W/2 (E only)	T ≥ 5.0	8	0.5				
			4	40 50 60 70 80	1.00-3.99	3.97	1.00										
			5	40 50 60 70 80	2.00-4.99	4.97	1.20										
			6	40 50 60 70 80	2.00-5.99	5.97	1.50										
			8	(40) 50 60 70 80 90 100	3.00-7.99	7.97	2.00										
			10	(40) 50 60 70 80 90 100	3.00-9.99	9.97	2.50										
			13	(40) 50 60 70 80 90 100	6.00-12.99	12.97	3.00										
			16	(40) 50 60 70 80 90 100	10.00-15.99	15.97	4.00										
			(D ^{+0.005} ₀) A-SKE A-SHKE A-SPKE		B	3	50 60 70 80	1.00-2.99	-			-	-	0.20≤R<W/2 (E only)	T ≥ 5.0	13	0.5
						4	50 60 70 80	1.00-3.99	3.97			2.00					
						5	50 60 70 80	2.00-4.99	4.97			2.00					
						6	50 60 70 80	2.00-5.99	5.97			2.00					
						8	50 60 70 80 90 100	3.00-7.99	7.97			2.50					
10	50 60 70 80 90 100	3.00-9.99				9.97	2.50										
13	50 60 70 80 90 100	6.00-12.99				12.97	3.00										
16	60 70 80 90 100	10.00-15.99				15.97	4.00										
ระเคมคตยว พิศษ		C				3	50 60 70 80	1.00-2.99	-	-	-	0.20≤R<W/2 (E only)	T ≥ 5.0			19	0.5
						4	50 60 70 80	1.00-3.99	3.97	2.00							
						5	60 70 80	2.00-4.99	4.97	3.50							
						6	60 70 80	2.00-5.99	5.97	3.50							
						8	60 70 80 90 100	3.00-7.99	7.97	5.00							
			10	60 70 80 90 100	3.00-9.99	9.97	5.00										
			13	60 70 80 90 100	6.00-12.99	12.97	5.00										
			16	60 70 80 90 100	10.00-15.99	-	-										

Order Catalog No. ØD - L - P - W - R(E only) - T

SKELD 16 - 70 - P12.00 - W6.00 - T20.1

A-SKESA 3 - 40 - P1.80 - T13.0

หมายเหตุ : ถ้า L = (40) ค่า B จะเท่ากับ 8 เท่านั้น (When L = (40), "B" value will be 8 uniformly)
 ถ้าไม่ต้องการร่องลิ้น ให้ระบุค่า T เท่ากับ L (When key flat is not required, specify T = L)