




พินซ์มีป่าแบบเจคเตอร์ ชุบ TiCN (JECTOR PUNCHES - TiCN COATING TYPE)

| ชนิด (Type) | ลำตัวพินซ์ (Shank dia.) ØD | STEEL GRADE M HARDNESS H | Catalog No. | | | รูปร่างของปลายพินซ์เลือกจากรูป A-E ตามภาพด้านล่าง (Tip shape can selected from A-E in figure below) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---|
| | | | Type | B Point length | Shape | |
| TiCN coating type | Dm5 | HAP40 64~67HRC | C - JPH | S | A B C D E | |
| | D ^{+0.005} ₀ | | | | | |

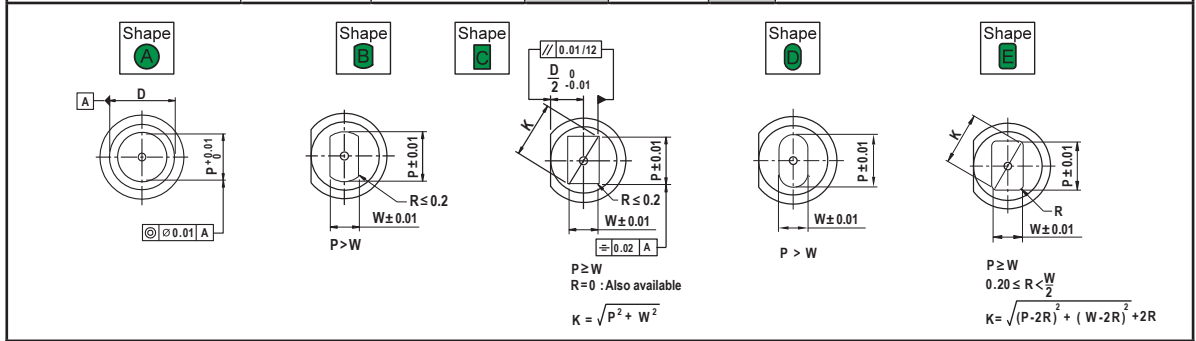

| Catalog No. | | | ØD | L | 0.01 mm | | | | | B | H |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------------------|-----------|------|------|
| Type | B Point length | Shape | | | A B C D E E | | | | | | |
| | | | | | min. P max. | P-Kmax. | P-Wmin. | R | | | |
| C - JPH | ระยะคมตัดสั้น | A B C D E | 4 | 40 50 60 70 80 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1.00 | 0.20 ≤ R < W/2 (E only) | 8 | 7 | |
| | | | 5 | 40 50 60 70 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | | | 8 | |
| | | | 6 | 40 50 60 70 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | | | 9 | |
| | | | 8 | (40) 50 60 70 80 90 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | | | 11 | |
| | | | 10 | (40) 50 60 70 80 90 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | | | 13 | |
| | | | 13 | (40) 50 60 70 80 90 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | | 16 | | |
| | | | 16 | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | | 19 | | |
| | | | 20 | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | | 23 | | |
| | | | 25 | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | | 28 | | |
| | | | AC-JPH | ระยะคมตัดยาว | A B C D E | 4 | 50 60 70 80 | | 1.00~3.99 | 3.97 | 2.00 |
| 5 | 50 60 70 80 | 2.00~4.99 | | | | 4.97 | 2.00 | 8 | | | |
| 6 | 50 60 70 80 | 2.00~5.99 | | | | 5.97 | 2.00 | 9 | | | |
| 8 | 50 60 70 80 90 100 | 3.00~7.99 | | | | 7.97 | 3.00 | 11 | | | |
| 10 | 50 60 70 80 90 100 | 3.00~9.99 | | | | 9.97 | 3.00 | 13 | | | |
| 13 | 50 60 70 80 90 100 | 6.00~12.99 | | | | 12.97 | 6.00 | 16 | | | |
| 16 | 60 70 80 90 100 | 10.00~15.99 | | | | 15.97 | 6.00 | 19 | | | |
| 20 | 60 70 80 90 100 | 13.00~19.99 | | | | 19.97 | 6.00 | 23 | | | |
| 25 | 60 70 80 90 100 | 18.00~24.99 | | | | 24.97 | 6.00 | 28 | | | |



Order

Catalog No.
C-JPHLD

ØD - L - P - W - R(E)only

16 - 80 - P15.00 - W10.00

หมายเหตุ : สำหรับพินซ์กลม ถ้าค่า P > D-0.03 จะไม่มีการเจียรตกหลบ ØD^{-0.01}_{0.03} (For round punches, when P > D-0.03, there will be no grinding relief of ØD^{-0.01}_{0.03})
 สำหรับพินซ์รูปร่างอื่น ถ้าค่า P หรือ K > D-0.05 จะไม่มีการเจียรตกหลบ ØD^{-0.01}_{0.03} (For shaped punches, when P or K > D-0.05, there will be no grinding relief of ØD^{-0.01}_{0.03})
 ถ้า L=(40) ค่า B จะเป็น 6 เท่านั้น ถ้า L=(50) ค่า B จะเป็น 13 เท่านั้น (When L= (40) and (50), "B" value will be 6 and 13 continuously)