

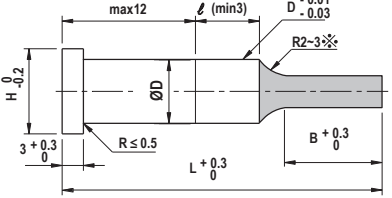

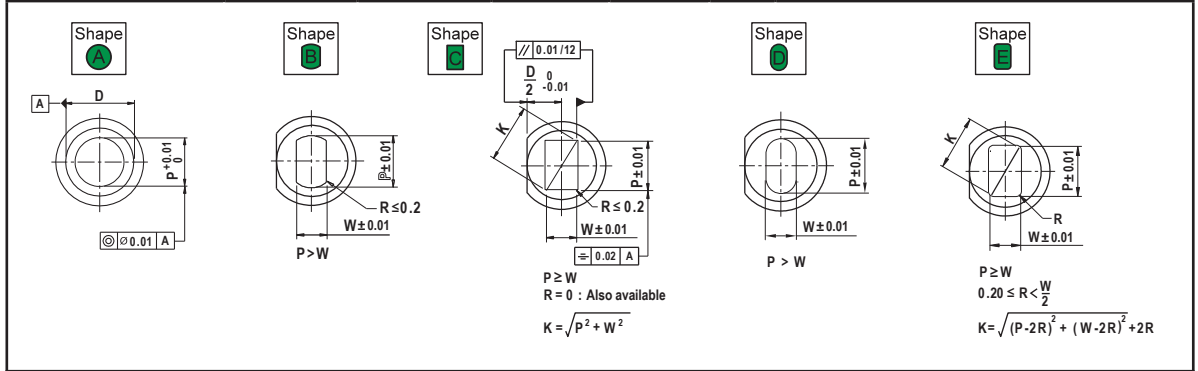






พินชนิดสั้น ชุบ TiCN

(SHOULDER PUNCHES SHORT TYPE - TiCN COATING TYPE)

ชนิด (Type)	ลำตัวพินซ์ (Shank dia.) ØD	STEEL GRADE M HARDNESS H	Catalog No.			รูปร่างของปลายพินซ์เลือกจากรูป A E ตามภาพด้านล่าง (Tip shape can selected from A E in figure below)
			Type	B Point length	Shape	
TiCN coating type 	Dm5	SKH51 61~64HRC	C-SSH		A B C D E	
		HAP40 64~67HRC	C-SSPH			
	D ^{+0.005} ₀	SKH51 61~64HRC	AC-SSH			
		HAP40 64~67HRC	AC-SSPH			



Catalog No.			ØD	L	0.01 mm.					B	H
Type	B Point length	Shape			A	B C D E	E	B	H		
					min. P max.	P-Kmax.	P-Wmin.				
(Dm5) C-SSH C-SSPH	ระยะคมตัดสั้น S 	A B C D E	3	25 30 35	1.00~2.99	2.95	1.00	0.20 ≤ R < W/2 (E only)	8	5	
			4		2.00~3.99	3.95	1.20			7	
			5		2.00~4.99	4.95	1.20			8	
			6		2.50~5.99	5.95	1.50			9	
			8		5.00~7.99	7.95	2.00			11	
			10		7.00~9.99	9.95	2.50			13	
(D ^{+0.005} ₀) AC-SSH AC-SSPH	ระยะคมตัดยาว L 	A B C D E	3	30 35 40	1.00~2.99	2.95	1.00		13	5	
			4		2.00~3.99	3.95	1.20			7	
			5		2.00~4.99	4.95	1.20			8	
			6		2.50~5.99	5.95	1.50			9	
			8		5.00~7.99	7.95	2.00	11			
			10		7.00~9.99	9.95	2.50	13			

Order Catalog No. ØD - L - P - W - R(E only)

C-SSHD 4 - 30 - P2.00 - W1.20

AC-SSPHLA 5 - 40 - P3.65

หมายเหตุ: สำหรับพินชกลม ถ้าค่า P>D-0.03 จะไม่มีการเจียรตลหลบ Ø^{-0.01}_{-0.03}
 (For round punches, when P>D-0.03, there will be no grinding relief of Ø^{-0.01}_{-0.03})